

ALLGEMEINER HINWEIS

Die Verwendung von Gtechniq-Produkten sollte immer außerhalb von direkter Sonneneinstrahlung erfolgen. Tragen Sie zu ihrem Schutz immer Handschuhe.

I1 SMART FABRIC AB

- Schützt alle Stoffarten vor wasserbasierten Verschmutzungen.
- Atmungsaktiv und sehr lange Standzeit
- Durch die antibakterielle BioCote Technologie (AB-Version) werden 99% aller Bakterien auf der Oberfläche abgetötet und dadurch die Fahrzeuginsassen geschützt.
- Lässt Wasser abperlen und verhindert Schmutzanhaftung.
- Sowohl für Stoffe im Fahrzeuginneren als auch für Stoffverdecke wie Cabriooverdecke geeignet.
- Standzeit je nach Belastung des Stoffs bis zu 12 Monate
- Wahlweise als Standard- oder antibakterielle Version erhältlich



MAX REPEL



EASY CLEAN




ANTI BACTERIAL

Anwendung

Falls Sie die Stoffversiegelung I1 Smart Fabric im Fahrzeuginneren für Polster, Teppiche oder Bezüge einsetzen wollen, reinigen Sie die Oberfläche mit I2 Tri-Clean. Wenn Sie I1 für das Stoffverdeck oder Stoffcabriodach einsetzen möchten, reinigen Sie es mit W5 Citrus All Purpose Cleaner je nach Verschmutzungsgrad verdünnt mit destilliertem Wasser bis 1:5.



Nachdem die Oberfläche gereinigt wurde, stellen Sie sicher, dass diese ausreichend getrocknet ist. Idealerweise lassen Sie den Stoff 48 Stunden trocknen. Um die bestmögliche Imprägnierung zu erreichen, sollte die Feuchtigkeit des Stoffs unter 15% liegen.

Verarbeiten Sie I1 bei ausreichender Belüftung und einer Temperatur von mindestens 5° C.

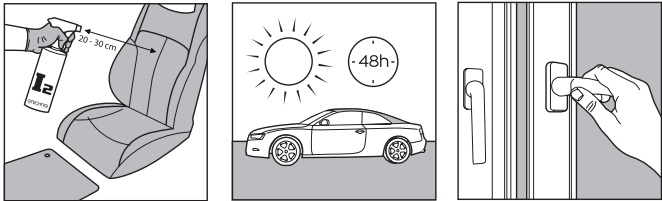

Schütteln Sie das Produkt gut durch. Sprühen Sie aus ca. 15cm Entfernung auf den Stoff und achten Sie darauf, dass die Fasern vollständig durchnässt sind. Überschüsse auf dem zu versiegelnden Stoff, können Sie zunächst mit der Hand verteilen. Weiterhin vorhandener Überschuss entfernen Sie mit einem Mikrofasertuch MF1 vom Stoff. Beachten Sie, dass nach dem Trocknen von I1 Smart Fabric der Stoff nicht erneut behandelt werden kann, da die getrocknete Imprägnierung das Produkt selbst abperlen lässt.

Vermeiden Sie, dass I1 Smart Fabric auf andere Bereiche gesprüht wird. Sollte dies versehentlich passieren, entfernen Sie es unmittelbar mit einem Mikrofasertuch MF1 ZeroR Microfibre Buff Cloth.

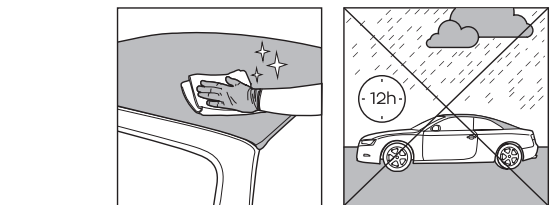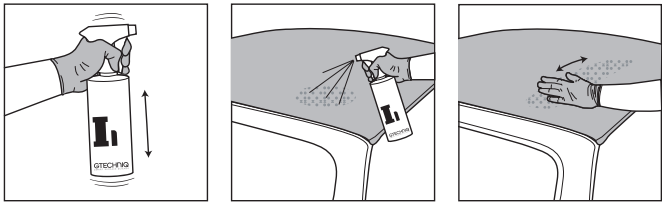

Lassen Sie den mit I1 Smart Fabric behandelten Stoff mindestens 24 austrocknen, bevor er Wasser ausgesetzt wird. Druch diese Trocknungszeit erreicht die Imprägnierung den höchsten Wirkungsgrad.

L1 LEATHER GUARD AB

- Standzeit je nach Belastung 3 bis 12 Monate
- Erzeugt einen langanhaltenden Abriebschutz
- Mattes Finish.
- Schützt Leder vor UV-Strahlen, Ausbleichen und Verfärbungen.
- Durch die antibakterielle BioCote Technologie (AB-Version) werden 99% aller Bakterien auf der Oberfläche abgetötet und dadurch die Fahrzeuginsassen geschützt.
- Ideal für Sitze, Lenkräder und andere stark beanspruchte Bereiche



FAST RESULTS



EASY CLEAN




ANTI BACTERIAL

Anwendung


Stellen Sie sicher, dass das Leder vollständig gereinigt ist. Verwenden Sie dafür I2 Tri-Clean zusammen mit einem Mikrofasertuch MF1 ZeroR Microfibre Buff Cloth.

Schütteln Sie das Produkt vor Gebrauch gut durch.

Verarbeiten Sie L1 Leather Guard AB dünn in kreisenden Bewegungen mit einem Applikator AP3 Dual Layered Soft Foam.

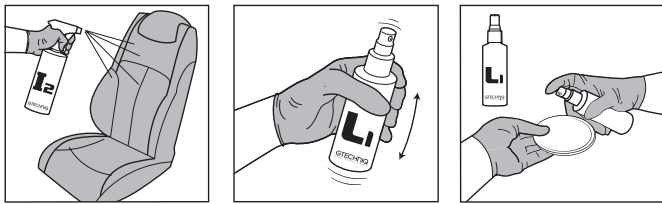

Entfernen Sie Produktüberschüsse mit einem Mikrofasertuch MF1. Um den optimalen Schutz zu gewährleisten sollten stark beanspruchte Bereiche nach einer Abluftzeit von einer Stunde erneut behandelt werden. Vor Benutzung lassen Sie L1 Leather Guard AB ebenfalls eine Stunde trocknen.

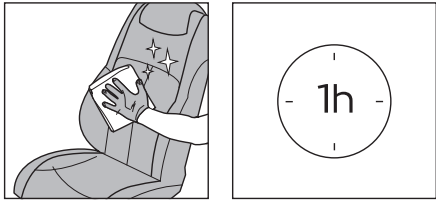

C6 MATTE DASH AB

- Ideal für Armaturenbrett, Türverkleidungen und andere Bereiche aus Vinyl, Kunststoff und Plastikbereiche
- Erzeugt einen Abriebschutz.
- Schützt die Oberfläche vor Schmutz, Wasser, UV-Strahlen und wirkt antistatisch.
- Durch die antibakterielle BioCote Technologie (AB-Version) werden 99% aller Bakterien auf der Oberfläche abgetötet und dadurch die Fahrzeuginsassen geschützt.



FAST RESULTS



EASY CLEAN




ANTI BACTERIAL

Anwendung

Stellen Sie sicher, dass die Plastik- und Kunststoffbereich des Fahrzeuginneren vor dem Auftragen von C6 Matte Dash AB vollständig sauber sind. Wir empfehlen die Oberflächen mit I2 Tri-Clean zu reinigen.

Schütteln Sie das Produkt vor Gebrauch gut durch. Sprühen Sie C6 Matte Dash auf einen Applikator AP3 Foam Filled Applicator und verteilen Sie es auf der Oberfläche.

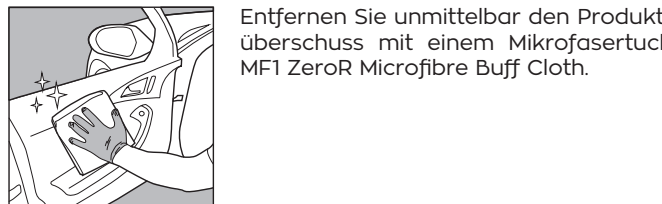

Entfernen Sie unmittelbar den Produktüberschuss mit einem Mikrofasertuch MF1 ZeroR Microfibre Buff Cloth.

SICHERHEITSHINWEISE

Einordnung nach CLP-Verordnung

I1 SMART FABRIC AB

GEFAHR



H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen. H319: Verursacht schwere Augenreizung. H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

P210: Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. P241: Explosionsgeschützte verwenden. P280: Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. P302+352: BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen. P303+361+353: BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen. P304+340: BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.

L1 LEATHER GUARD AB

GEFAHR



H225 - Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. H315 - Verursacht Hautreizungen. H319 - Verursacht schwere Augenreizung. H412 - Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung

P210 - Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. P233 - Behälter dicht verschlossen halten. P273 - Freisetzung in die Umwelt vermeiden. P303+P361+P353 - BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. P305+P351+P338 - BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P332+P313 - Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. P337+P313 - Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. P362+P364 - Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. P403+P235 - An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten. P280 - Augenschutz, Schutzkleidung, Schutzhandschuhe tragen. P501 - Inhalt/Behälter ein anerkanntes Abfallzentrum in Übereinstimmung mit den örtlichen / regionalen / nationalen / internationalen Vorschriften zuführen.

C6 MATTE DASH AB

H301 Giftig bei Verschlucken. H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. H318 Verursacht schwere Augenschäden. H331 Giftig bei Einatmen. H400 Sehr giftig für Wasserorganismen. H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

WWW.GTECHNIQ.DE

ANWENDUNG UND SICHERHEITSHINWEISE INTERIEUR-PRODUKTE

GTECHNIQ
SMART SURFACE SCIENCE



LACKSCHUTZPRODUKTE

C2 LIQUID CRYSTAL	EXO	CRYSTAL SERUM LIGHT	CSL BLACK	CRYSTAL SERUM ULTRA	CSU BLACK
C2 Liquid Crystal	EXO	Crystal Serum Light	Crystal Serum Light topped with EXO	Crystal Serum Ultra	CSU Black - Crystal Serum Ultra topped with EXO
Bis zu 6 Monate Schutz	Bis zu 18 Monate Schutz	5 YEAR Standzeit *	5 YEAR Standzeit *	9 YEAR Standzeit *	9 YEAR Standzeit *

	C2 LIQUID CRYSTAL	EXO	CRYSTAL SERUM LIGHT	CSL BLACK	CRYSTAL SERUM ULTRA	CSU BLACK
Standzeit	★★	★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★★	★★★★★★
Einfache Anwendung	★★★★★	★★★★★	★★★	★★	★	★
Lackglätte	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★★	★★★★★	★★★★★★
Glanz	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★★
Waschkratzer-Schutz	★	★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★★	★★★★★★
Wasser- und Schmutzabweisung	★★★★★	★★★★★★	★★	★★★★★★	★★★★★	★★★★★★
Chemikalienresistenz	★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★★	★★★★★★
UV-Strahlen Schutz	★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★★

* Sofern das Produkt durch einen Accredited Detailer verarbeitet wird, können Garantien ausgesprochen werden. Die Garantiebedingungen finden Sie auf unserer Webseite. Crystal Serum Ultra CSU ist nur bei Accredited Detailer erhältlich. Accredited Detailer Karte Deutschland und Österreich: <https://gtechniq.de/service>